

Millora de ferm a la GI-514 PK del 0+000 al 6+898 Medinyà - Cornellà del Terri

Solució innovadora: Addició de cautxú

Estesa d'una capa de trànsit de 4 cm d'AC16 Surf amb betum B 50/70 amb un 18,52% d'additiu amb base de cautxú de pneumàtic fora d'ús (en un 60%).

Millora de les zones amb problemes de deflexions o molt deteriorades amb un fresat i reposició de 7 cm d'AC22 Bin amb un 12,66% del mateix d'additiu. Microfressat a la resta de la traça.




Import

1,3 M€



Estalvi CO₂

1,06 tones



Reducció emissions

0,35%



**Km totals
6,90 Km**


Àmbit territorial: Girona

Empresa constructora: UTE

Aglomerats Girona SA - PABASA
Eurosfalt



Les mesclres asfàltiques amb cautxú tenen una major durabilitat allargant la vida útil, millora dels costos de manteniment

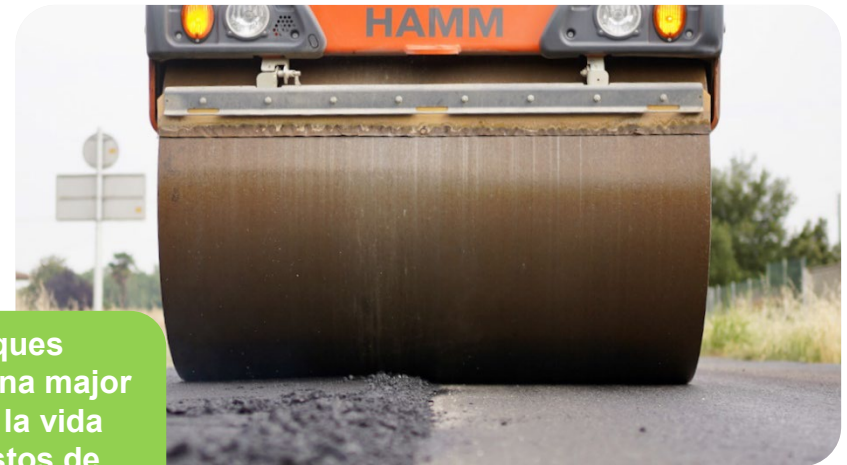

Millora de ferm a la GI-514 del PK 0+000 al 6+898 Medinyà - Cornellà del Terri

Solució innovadora: Addició de cautxú

Redueix la propagació de fissures.

Millora exponencial de l'ACV (Anàlisi del Cicle de Vida).

Permet l'optimització dels fermes i, per tant, un menor ús de matèries primeres.

Permet la reutilització de NFU (Pneumàtics Fora d'Ús).



Import

1,3 M€



Estalvi CO₂

1,06 tones



Reducció
emission

0,35%



**Km totals
6,90 Km**



Àmbit territorial: Girona
Empresa constructora: UTE
Aglomerats Girona SA - PABASA
Eurosfalt



Les mesclades asfàltiques amb cautxú tenen una major durabilitat allargant la vida útil, millora dels costos de manteniment